



Таблица шпунцов

Обозн	Наименование	Кол	Ди	Рн
А	Вход вторичного пара	1	250	6
Б	Выход вторичного пара	1	500	6
В	Выход жидкости	1	100	6

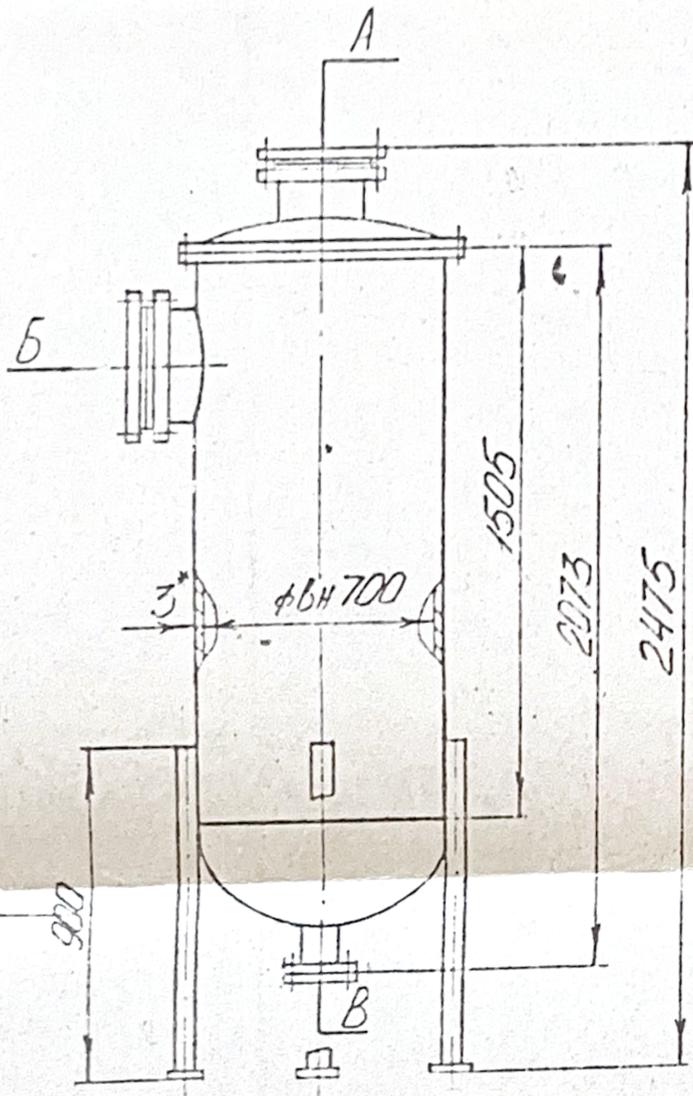

- Техническая характеристика
1. Рабочее давление - 0,03 МПа (0,3 кгс/см²)
 2. Пробное давление - 0,05 МПа (0,5 кгс/см²)
 3. Температура среды - 100 °С
 4. Среда - пары кипящей воды, коррозионная, нетоксичная, класс опасности 4 ГОСТ 12.1.007-76, пожаровзрывобезопасная, категория II-A-T2 ГОСТ 12.1.011-78.
 5. Минимально допустимая отрицательная температура стенки - 0 °С
 6. Основные размеры аппарата: ϕ Вн 700 мм, высота 2475 мм.
 7. Масса аппарата - 358 кг, в том числе меди - 102 кг.
 8. Объем аппарата - 0,65 м³
 9. Группа аппарата - 5^Б ГОСТ 26-11-900-79
 10. Срок службы - 5 лет

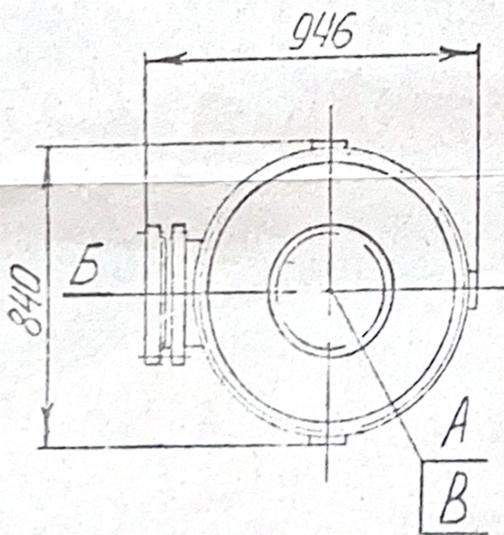

Заказ 200311

Чертил	Тимченко	Наименование	№ черт.	Масса	М-Д
Проверил	Андрянов	Сопаралка	201646.0000	358	1/20
Начерт.	Макарець	ϕ Вн 700	ШХЦОИТ/ЛМ/З-02		

ШХЦОИТ/ЛМ/З-02