


Объём	Назначение	Кол.	Ду	Р _у
Б	Вход паров	1	65	6
В	Выход газов	1	20	6
Г	Выход конденсата	1	40	6
Д	Выход воды	1	70	6
Е	Вход воды	1	70	6

Техническая характеристика

1. Рабочее давление: в трубном пространстве - до 0,2 МПа (2 кгс/см²);
в межтрубном пространстве до 0,05 МПа (0,5 кгс/см²).
2. Пробное давление - 0,25 МПа (2,5 кгс/см²).
3. Температура: в трубном пространстве - до +300°С;
в межтрубном пространстве - плюс 90°С.
4. Минимальная допустимая отрицательная температура стенки - 0°С.
5. Среда: в трубном пространстве - вода, некоррозионная, нетоксичная, пожаробезопасная;
в межтрубном пространстве - водно-спиртовые пары, коррозионная, нетоксичная, класс опасности 4 Гост 12.1-007-76, пожаробезопасная, взрывобезопасная, категория IIА-Т2 Гост 12.1-011-78.
6. Прибавка для компенсации коррозии - 1 мм.
7. Срок службы аппарата - 5 лет.
8. Объем: трубного пространства - 0,09 м³;
межтрубного пространства - 0,24 м³.
9. Площадь поверхности теплообмена - 10 м².
10. Группа аппарата 5^б по Ост 26-01-900-79, 5^б по Ост 26-291-87.
11. Масса аппарата - 387 кг, в том числе: меди - 259 кг, стали - 90 кг, латуни - 27 кг.

Заказ 200651

Чертил	Мирохина	Наименование	И черт.	Масса	М-б
Проверил	Андреев	Конденсатор	1061623.0001	387	1:10
Науч. отд.	Макаревич	F=10 м ²	1061623.0001	387	1:10

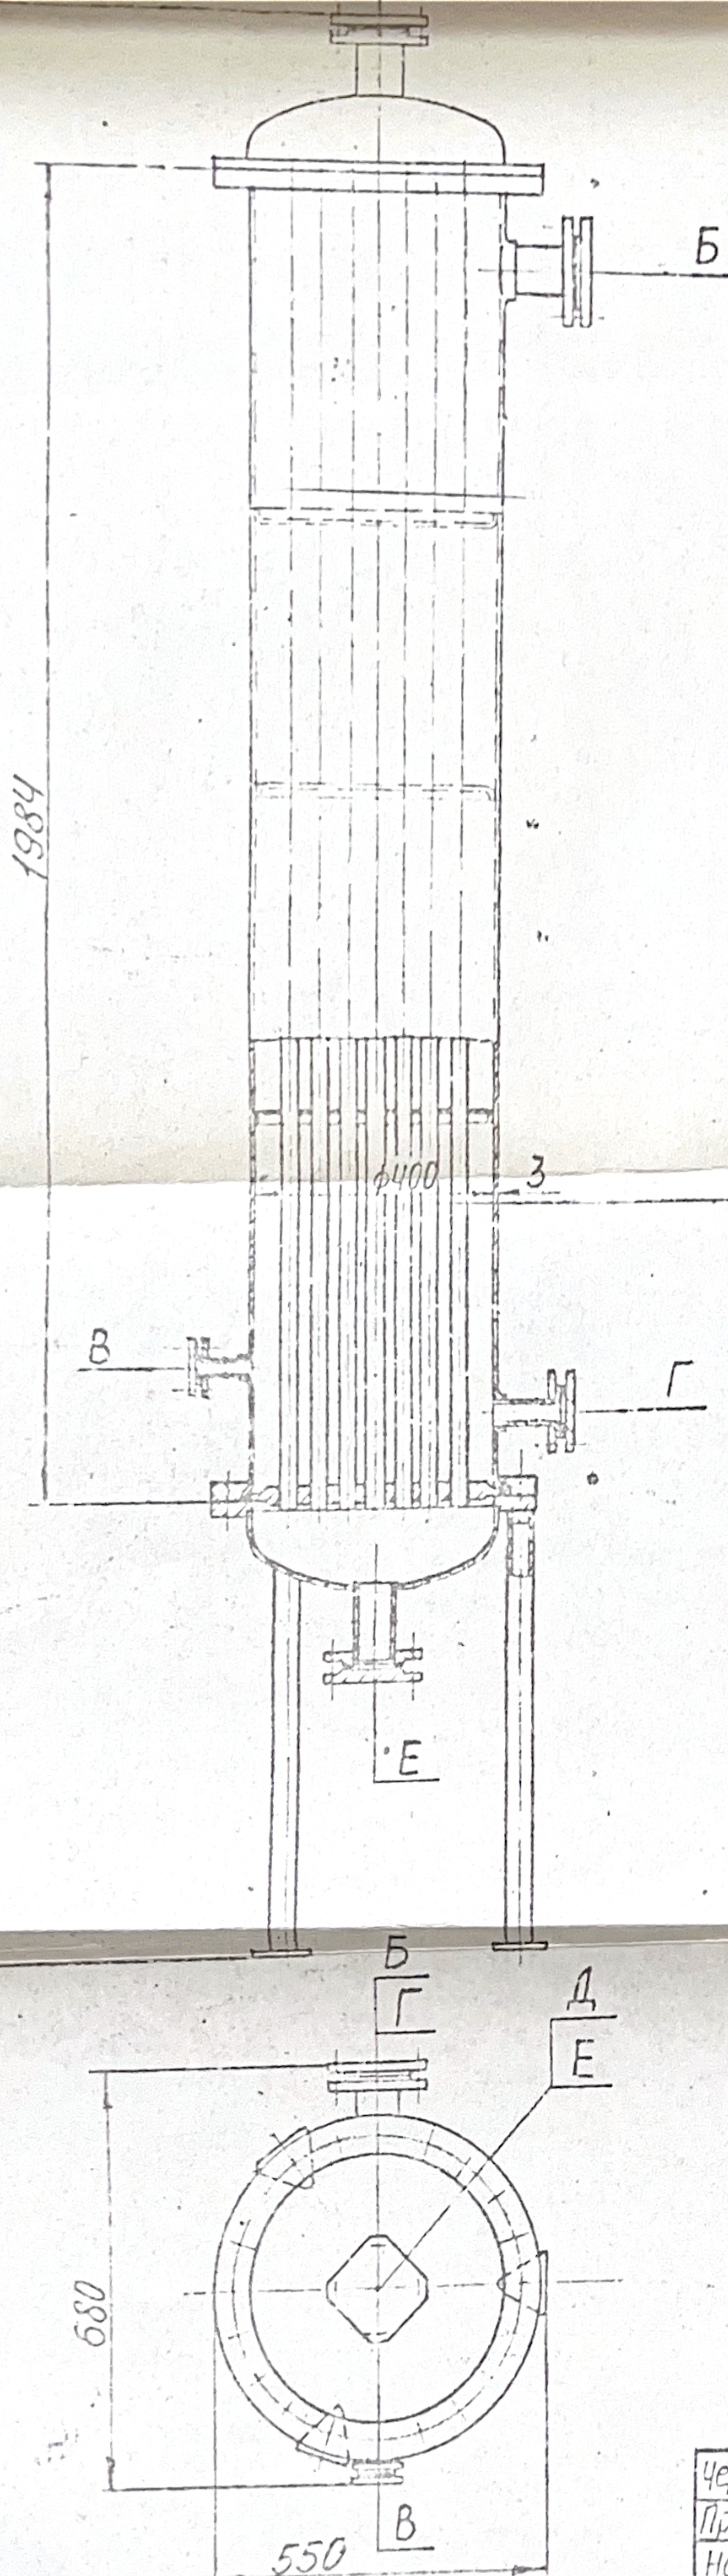

2990

1984

Лист 1 из 1